

● Výrobné číslo 9403

### **vodou riediteľná náterová hmota s hydroizolačnými vlastnosťami na povrchovú úpravu betónových plôch (podláh, betónovej dlažby)**

#### **Vlastnosti:**

**ETERNAL stabil** je vodou riediteľná náterová hmota pripravená na báze špeciálnej vodnej disperzie akrylového kopolyméru, vhodných pigmentov, plnív a aditív. Konečný náter má dobrú adhéziu na betónových podkladoch, veľmi dobrú odolnosť k oderu, hydroizolačné vlastnosti, veľmi dobrú chemickú odolnosť a veľmi dobrú odolnosť k poveternosti. Odoláva zaťaženiu horúcimi pneumatikami.

#### **Oblasti použitia:**

**ETERNAL stabil** je určený na povrchovú úpravu betónových plôch, betónových dlaždíc, betónovej zámkovej dlažby a pod. Bol vyvinutý špeciálne pre povrchovú úpravu betónových podláh v garážach, v parkovacích domoch a na iných parkovacích plochách. Je vhodný tiež na povrchovú úpravu betónových podláh v pivniciach, skladištiach, výstavných priestoroch, na schodištiach a pod. Odoláva spoľahlivo bežnému zaťaženiu, nie je však vhodný pre povrchovú úpravu podláh zaťažených posúvaním bremien. Hotová úprava má matný vzhľad a protisklzovú úpravu. Náterovou hmotou **ETERNAL stabil** je možné upraviť i betónový povrch balkónov, terás, schodov, chodníkov a podobne. **ETERNAL stabil** nieje možné použiť pre nátery trvalo umiestené pod vodou a dlhodobo vystavené vysokej vlhkosti. Nedoporučuje sa ako náter na vysoko hladené gletované povrchy bez predchádzajúceho zdrsnenia.

#### **Technické údaje:**

Sušina	min. 50 hm. %
Špecifická hmotnosť	1,3 g/cm <sup>3</sup>
Objemová sušina	40,0 ± 1 obj. %
pH	8,5 až 10,5
Viskozita Brookfield (A/5/10):	4 - 8 Pas/23°C/
Kryvosť	st.1
Priľnavosť	min.0,8 MPa
Vodotesnosť	0,0 l/m <sup>2</sup> hod.
Mrazuvzdornosť	100 cyklov (bez zmeny)

#### **Odtieň:**

svetlo šedý, šedý, zelený

#### **Spotreba:**

0,4 až 0,5 kg/m<sup>2</sup> (2 - 3 vrstvy)

#### **Balenie:**

5 kg a 10kg plastové obaly

#### **Skladovanie:**

V originálnych dobre uzavretých obaloch pri teplote +5°C až +25°C. Nesmie zmŕznúť!

#### **Príprava podkladu :**

Podklad pre **ETERNAL stabil** musí byť

- vyzretý betón (min. 28 dní).
- suchý, vlhkosť podkladu môže byť maximálne 5 hm. %.
- súdržný, pevnosť v ťahu povrchových vrstiev betónu min. 1,5 MPa; v prípade, že povrchová vrstva nemá dostatočnú pevnosť v ťahu, je nevyhnutné ju mechanicky odstrániť (napr. tryskaním alebo frézovaním).
- vyspravený (poškodené miesta sa musia vyspraviť napr. cementovou maltou).
- očistený od voľných mechanických častíc a odlupujúcich sa starých náterov a odmastený
- nové a hladené betónové podlahy je nutné otryskať, alebo obrúsiť
- napenetrovaný neriedeným penetračným prostriedkom **FORTE penetral**.

Za nátery prevedené bez predchádzajúcej riadnej prípravy podkladu nemožno poskytnúť záruky.

#### **Spracovanie:**

**ETERNAL stabil** možno pred použitím pririediť max. 5% vody. Nanáša sa širokým štetcom, maliarskou štetkou alebo nanášacím valčekom (možnosť striekania je vzhľadom k obsahu abrazívneho plniva obmedzená vhodným zariadením). Aplikuje sa vo 2 vrstvách s prestávkou medzi nátermi 4 až 24 hod. podľa poveternostných podmienok. Na viac namáhané betónové povrchy je vhodné previesť 3 nátery.


Natretú plochu možno pozvoľna zaťažovať po troch dňoch, plne zaťažiteľná je po siedmich dňoch od prevedenia posledného náteru.

Náterovú hmotu možno aplikovať pri teplotách + 10°C až + 30°C, vonkajšie aplikácie sa nesmia prevádzať za intenzívneho priameho slnečného žiarenia. Pracovné náradie je nutné ihneď po použití umyť vodou.

# ETERNAL<sup>®</sup>

*stabil*

Dovozca:  
BAUPLUS, Sklenka Richard  
Priekopská 34, 036 08 Martin  
+421 905 357 975  
www.austis.sk  
sklenka@austis.sk

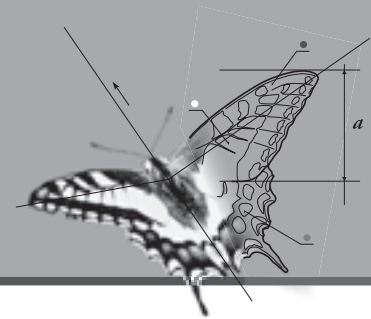

**Certifikácia:**

TSÚS Bratislava Autorizovaná osoba SK04

**Likvidácia odpadov:**

Je obsahom karty bezpečnostných údajov výrobku.

**Bezpečnosť a hygiena pri práci :**

Pri dodržovaní základných hygienických pravidiel neohrozuje **ETERNAL stabil** zdravie. Pri práci je nutné používať vhodný pracovný odev, rukavice a ochranné okuliare. Postriekanú pokožku umyte vodou a mydlom, oči v prípade zasiahnutia bezodkladne vymývajte veľkým množstvom vody. Pokiaľ dráždenie neprestane, vyhľadajte lekársku pomoc. Pri náhodnom požití vyhľadajte lekársku pomoc. Nevyvolávajte zvracanie.